Option à intégrer sur commande

Fiche Technique

Visière anti-projection relevable

Description :

Visière de **protection faciale anti-projection relevable**, à adapter sur casquette de sécurité préparée.
En PETG transparent (1 mm), offrant une bonne visibilité et une **excellente résistance aux chocs**, aux intempéries et aux agents chimiques.

Produit entièrement recyclable, destiné à un usage professionnel.

VISIÈRE ANTI-PROJECTION RELEVABLE À ADAPTER SUR CASQUETTE DE SÉCURITÉ

Bonne résistance aux chocs, aux intempéries au froid (-20°) et au chaud (+65°)

Approuvé par la FDA/BGA pour le contact direct avec les denrées alimentaires et pour les applications médicales



Résistance excellente aux produits chimiques, solvants, détergents, huiles et graisses

Classification de résistance au feu : «difficilement inflammable»

RÉFÉRENCE

VIS

POIDS BRUT

115 G

MATIÈRE

PETG =
Polyéthylène
Téréphtalate Glycolisé

DIMENSIONS

Code douanier : 3920109090

Longueur : **42 cm**
Hauteur : **22 cm**
Epaisseur **: 1mm**

Option & compatibilité

Option à intégrer sur commande

La visière de protection faciale est une option à associer à une casquette de sécurité compatible.
Référence visière : VIS
La référence VIS doit être **ajoutée à la référence de la casquette de sécurité choisie lors de la commande.**
La casquette doit être préparée en amont (installation de boutons-pression).
La visière ne peut pas être ajoutée après l'achat sur une casquette standard.

Compatibilité & confort d'utilisation

Pour limiter la formation de buée, la visière est plus adaptée aux casquettes offrant un **espace supérieur à 5 cm** entre la visière et le visage, favorisant une meilleure circulation de l'air.

En savoir plus sur ***www.surflex.eu***
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE

SURFLEX®


Fiche Technique

Visière anti-projection relevable

MONTAGE

1 Ajuster la casquette

Réglez correctement la casquette à votre taille.
Il est important qu'elle tienne correctement sur votre tête.



2 Retirer les films de protection

Enlevez la pellicule de protection présente de chaque côté de l'écran.

Comme tous les produits transparents, l'écran est sujet aux rayures : manipulez-le avec **precaution**.



3 Limiter la buée

Passez un linge doux légèrement humidifié et imprégné de liquide vaisselle sur la **face intérieure** de l'écran facial.

Essuyez avec un chiffon doux.



4 Positionner le stoppeur

Placez le stoppeur SURFLEX sur l'écran.

IMPORTANT :


- Le logo **SURFLEX** doit être sur la **face extérieure**
- La partie lisse doit être à **l'extérieur**



Courbez légerment l'écran et insérez le stoppeur jusqu'au **blocage**.

5 Fixer l'écran

Poussez les boutons-pression de chaque côté de la casquette jusqu'à enclenchement.

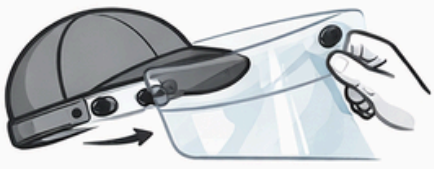

En savoir plus sur
www.surflex.eu
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE

SURFLEX®

MAJ. 26.01.2026